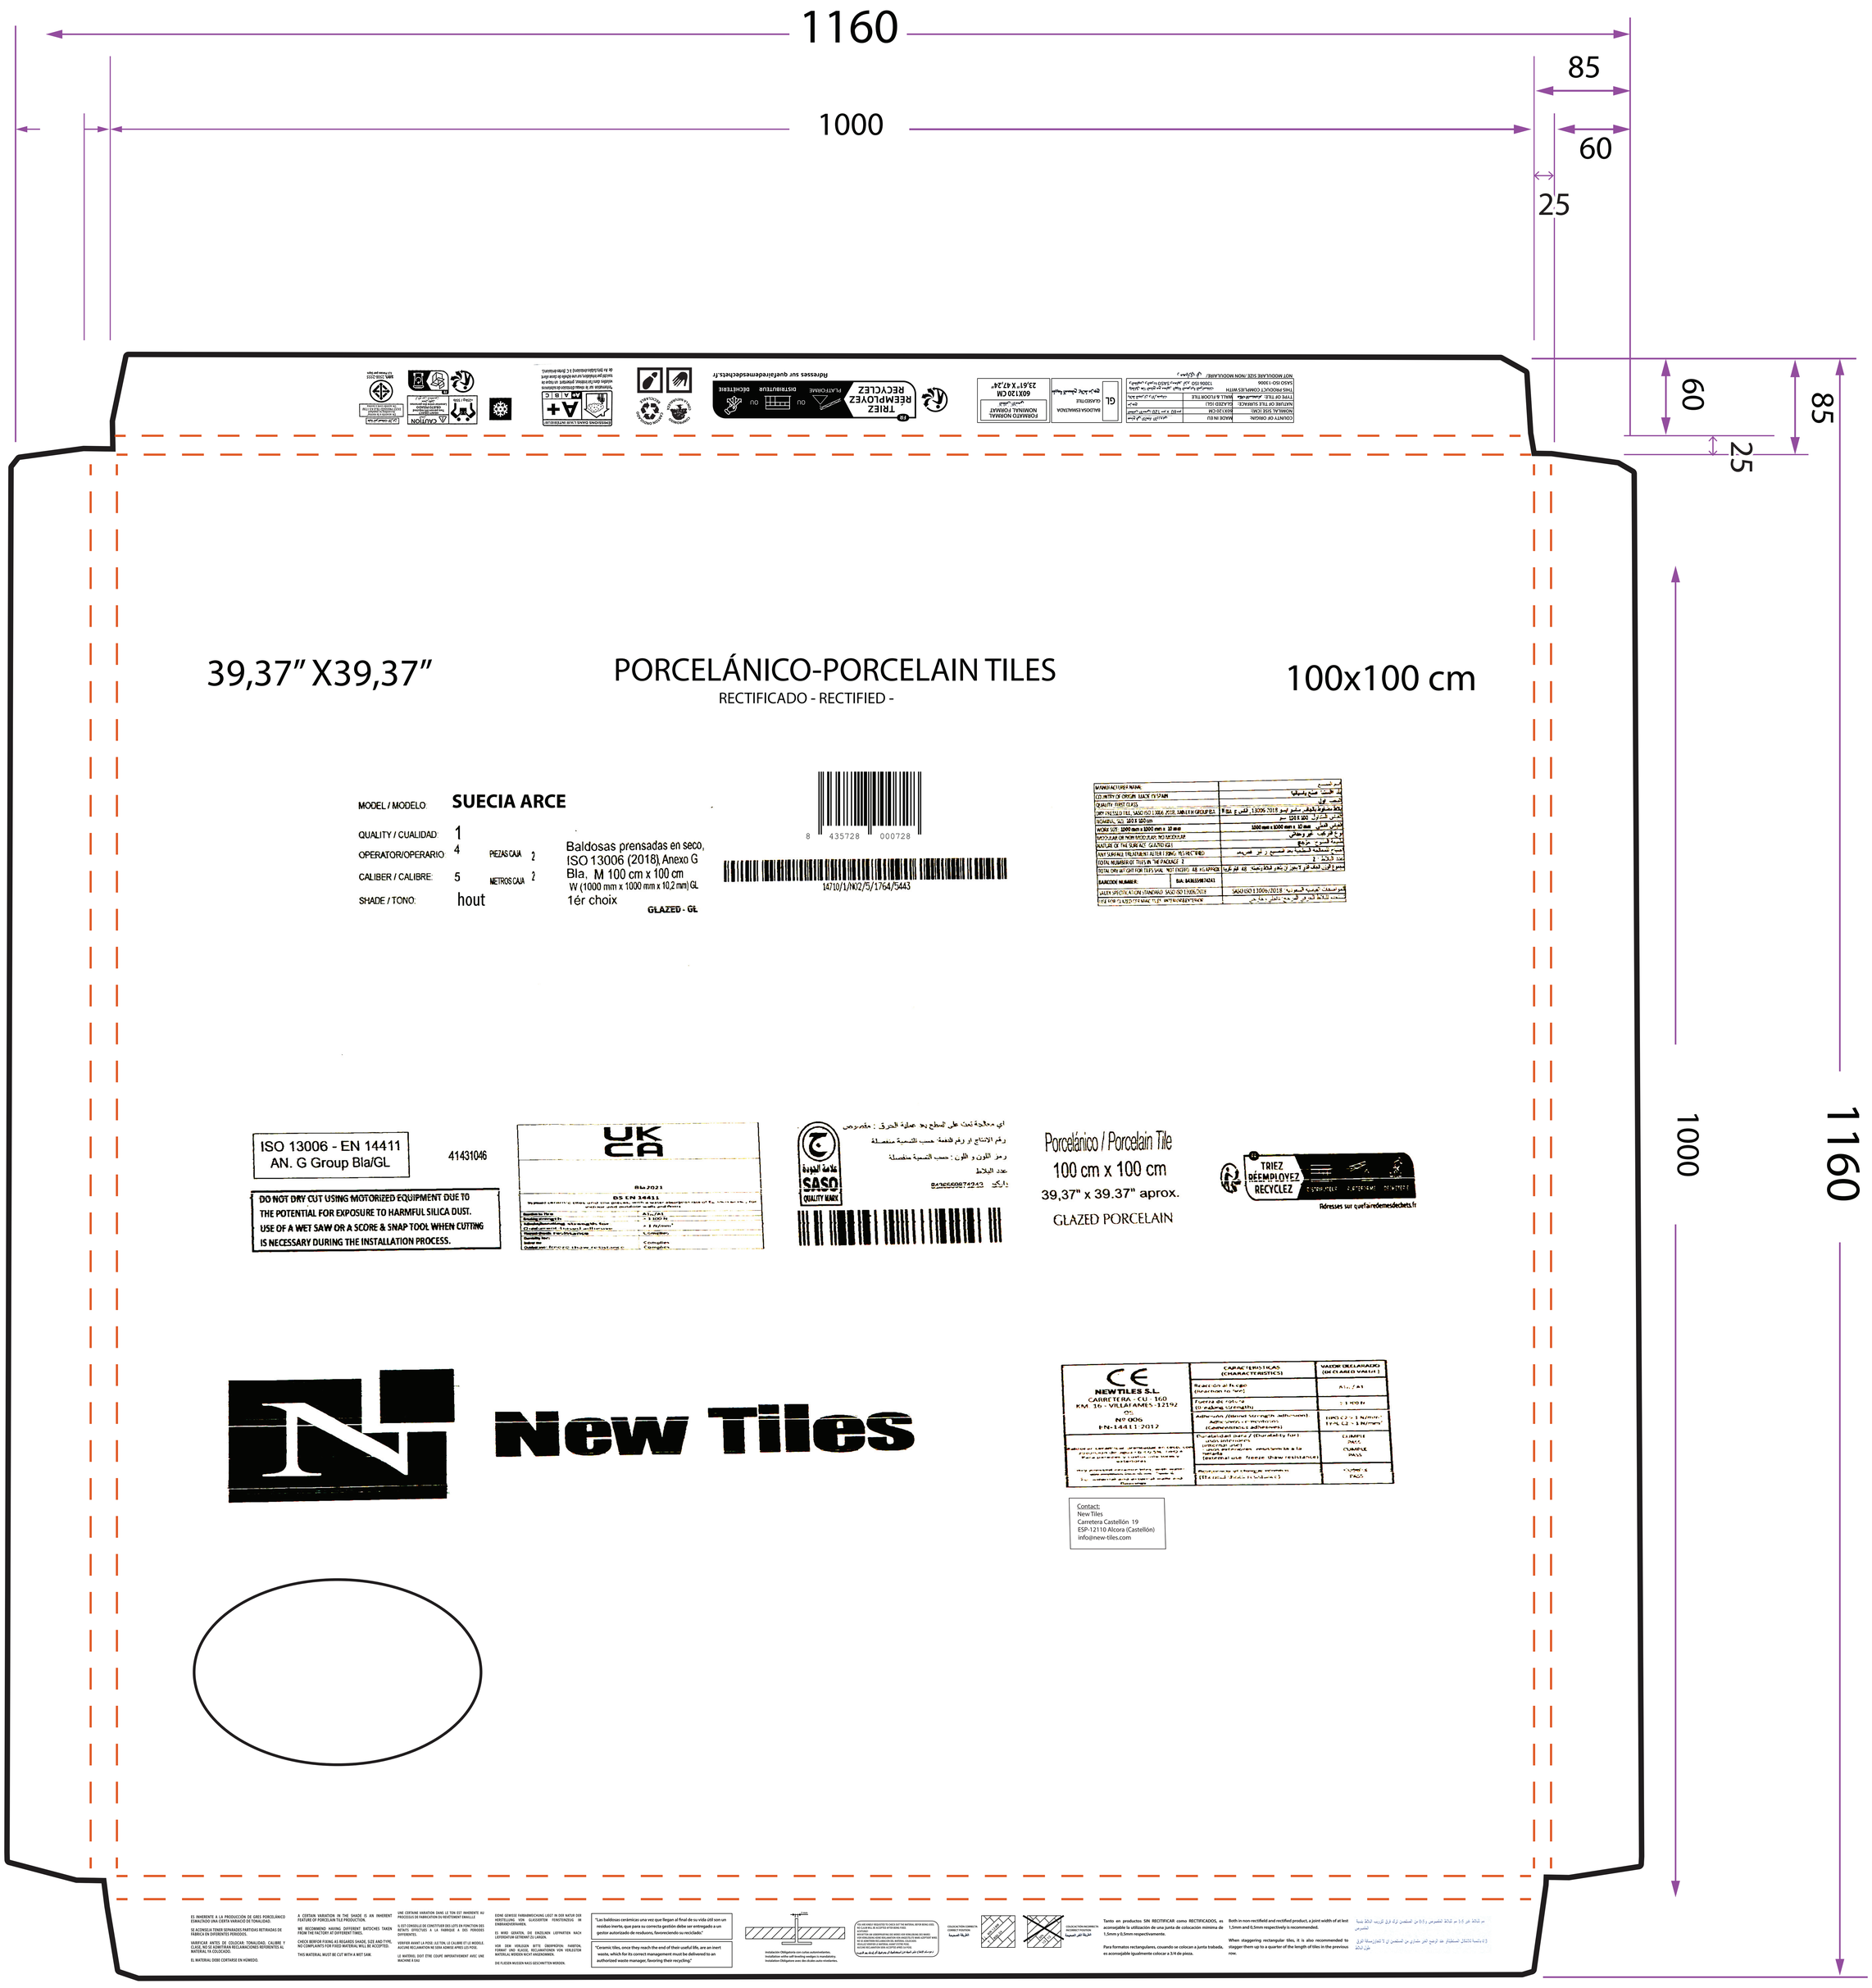

39,37" X39,37"

PORCELÁNICO-PORCELAIN TILES

RECTIFICADO - RECTIFIED -

100x100 cm

MODEL / MODELO: **SUECIA ARCE**

QUALITY / CUALIDAD: 1

OPERATOR/OPERARIO: 4 PIEZAS CAJA 2

CALIBER / CALIBRE: 5 METROS CAJA 2

SHADE / TONO: hout

Baldosas prensadas en seco,
ISO 13006 (2018), Anexo G
Bla, M 100 cm x 100 cm
W (1000 mm x 1000 mm x 10,2 mm) GL
1ér choix

GLAZED - GL

8 435728 000728

14710/1/N02/5/1764/5443

MANUFACTURER NAME:	اسم المصنع
COUNTRY OF ORIGIN: BLACK TILES SPAIN	بلد الأصل: صنع إسبانيا
QUALITY: FIRST CLASS	جودة: أول
DRY PRESSED TILE, SASO ISO 13006:2018, ANNEX G GROUP BIA	بلاط مضغوط بالجاف، ملحق أ ج 13006:2018، مجموعة BIA
NOMINAL SIZE: 100 X 100 cm	المقاس الاسمي: 100 X 100 سم
WORK SIZE: 1000 mm x 1000 mm x 10 mm	المقاس الفعلي: 1000 mm x 1000 mm x 10 mm
MODULAR OR NON MODULAR: NO MODULAR	نوع القالب: غير وحداتي
NATURE OF THE SURFACE: GLAZED (GL)	طبيعة السطح: مزجج
ANY SURFACE TREATMENT AFTER FIRING: YES, RECTIFIED	أي معالجة للسطح بعد التصنيع: نعم، تم تصحيح
TOTAL NUMBER OF TILES IN THE PACKAGE: 2	عدد البلاط في العلبة: 2
TOTAL DRY WEIGHT OF TILES IN THE PACKAGE: 48 kg/box	مجموع الوزن الجاف للبلاط في العلبة: 48 كغم/صندوق
BARCODE NUMBER: BIA: 8436559874243	
TILES SPECIFICATION STANDARD: SASO ISO 13006:2018	المواصفات القياسية للبلاط: SASO ISO 13006:2018
TILE AND PLACED TILE MAKE TILES UNTRACEABLE	عملية تركيب البلاط تجعل البلاط غير قابل للتتبع

ISO 13006 - EN 14411
AN. G Group Bla/GL

41431046

DO NOT DRY CUT USING MOTORIZED EQUIPMENT DUE TO THE POTENTIAL FOR EXPOSURE TO HARMFUL SILICA DUST. USE OF A WET SAW OR A SCORE & SNAP TOOL WHEN CUTTING IS NECESSARY DURING THE INSTALLATION PROCESS.

UK CA

Bla 2021

BS EN 14411:

Reaction to fire	A1/A1
Breaking strength	≥ 1300 N
Adhesion strength, strength, tear	≥ 1 N/mm²
Dimensions, flatness, deformation	Complies
Durability	Complies
Impact	Complies
Colour and frost resistance	Complies

اي معالجة تمت على السطح بعد عملية الحرق : مقصوص
رقم الانتاج او رقم الدفعة حسب التسمية منفصلة
رمز اللون و اللون : حسب التسمية منفصلة
عدد البلاط
باركود 8436559874243

SASO QUALITY MARK

Porcelánico / Porcelain Tile
100 cm x 100 cm
39,37" x 39.37" aprox.
GLAZED PORCELAIN

TRIEZ RÉEMPLOYEZ RECYCLEZ
PLASTIQUE ou CARTON/PAPIER ou DISTRIBUTEUR DÉCHETTERIE
Déposez sur quefairedemesdechets.fr

New Tiles

CE
NEW TILES S.L.
CARRETERA CU-160
KM 16 - VILLAHAMES - 12192
CS
Nº 006
EN-14411:2012

CARACTERISTICAS (CHARACTERISTICS)	VALOR DECLARADO (DECLARED VALUE)
Reacción al fuego (Reaction to fire)	A1 / A1
Fuerza de rotura (Breaking strength)	≥ 1300 N
Adhesión (Bond strength adhesive) Adhesión a cortante (Cohesion tile adhesive)	(PC) ≥ 1 N/mm² (TC) ≥ 1 N/mm²
Durabilidad para / (Durability for) Uso interior (Internal use) Uso exterior con resistencia a la helada (External use freeze thaw resistance)	CUMPLE PASS CUMPLE PASS
Resistencia al choque térmico (Thermal shock resistance)	CUMPLE PASS

Contact:
New Tiles
Carretera Castellón 19
ESP-12110 Alcora (Castellón)
info@new-tiles.com

ES INHERENTE A LA PRODUCCIÓN DE GRES PORCELÁNICO ESMALTADO UNA CIERTA VARIACIÓ DE TONALIDAD.

SE ACONSEJA TENER SEPARADES PARTIDAS RETIRADAS DE FÁBRICA EN DIFERENTES PERÍODOS.

VARIFICAR ANTES DE COLOCAR: TONALIDAD, CALIBRE Y CLASE. NO SE ADMITIRAN RECLAMACIONES REFERENTES AL MATERIAL YA COLOCADO.

EL MATERIAL DEBE CORTARSE EN HÚMEDO.

A CERTAIN VARIATION IN THE SHADE IS AN INHERENT FEATURE OF PORCELAIN TILE PRODUCTION.

WE RECOMMEND HAVING DIFFERENT BATCHES TAKEN FROM THE FACTORY AT DIFFERENT TIMES.

CHECK BEFOR FIXING AS REGARDS SHADE, SIZE AND TYPE. NO COMPLAINTS FOR FIXED MATERIAL WILL BE ACCEPTED.

THIS MATERIAL MUST BE CUT WITH A WET SAW.

UNE CERTAINE HARATION DANS LE TON EST INHERENT AU PROCESSUS DE FABRICATION DU RÉVÊTEMENT ÉMAILLÉ

IL EST CONSEILLÉ DE CONSTITUER DES LOTS EN FONCTION DES RETRAITS EFFECTUÉS À LA FABRIQUE À DES PÉRIODES DIFFÉRENTES.

VÉRIFIER AVANT LA POSE: LE TON, LE CALIBRE ET LE MODÈLE. AUCUNE RÉCLAMATION NE SERA ADMISE APRÈS LEÈ POSE.

LE MATÉRIEL DOIT ÊTRE COUPÉ IMPÉRATIVEMENT AVEC UNE MACHINE À EAU

EINE GEWISSE FARBANMECHUNG LIEGT IN DER NATUR DER HERSTELLUNG VON GLASSIERTEM FEINSTEINZEUG IM EMBRANDVERFAHREN.

ES WIRD GERATEN, DIE ERNZELNEN LIEFPARTEN NACH LIEFERDATUM GETRENNT ZU LAGERN.

VOR DEM VERLEGEN BITTE ÜBERPRÜFEN: FARBTON, FORMAT UND KLASSE. REKLAMATIONEN VON VERLEGTEN MATERIAL WERDEN NICHT ANGENOMMEN.

DIE FLIESEN MUSSEN NASS GESCHNITTEN WERDEN.

"Las baldosas cerámicas una vez que llegan al final de su vida útil son un residuo inerte, que para su correcta gestión debe ser entregado a un gestor autorizado de residuos, favoreciendo su reciclado."

"Ceramic tiles, once they reach the end of their useful life, are an invert waste, which for its correct management must be delivered to an authorized waste manager, favoring their recycling."

Instalación Obligatoria con cuñas autoestructurantes.
Installation Obligatory with self-structuring wedges.
Installation Obligatoire avec des cales auto-niveleantes.

JOINT MINIMUM RECOMMENDED TO CHECK EXPT THE MATERIAL BEFORE BEING USED. RECLAMATIONS ARE ACCEPTED ONLY WITHIN THE FIRST 15 DAYS AFTER RECEIPT.
LA JUNTA MÍNIMA RECOMENDADA ES MAYOR QUE LA ESTABLECIDA EN LA NORMA ISO 13006 ESTA ES LA JUNTA MÍNIMA QUE ACEPTAMOS SIEMPRE QUE NO SE ADMITIRÁN RECLAMACIONES DEL MATERIAL COLOCADO.
LA JUNTE MINIMALE RECOMMANDÉE DÉPASSE LA NORME ISO 13006 ELLE EST LA JUNTE MINIMALE ACCEPTÉE À PARTIR DE LA LIVRAISON DU MATÉRIEL.
الحد الأدنى للفواصل المستطيلة يتجاوز المعايير الدولية ISO 13006 هذه هي الفواصل الدنيا المقبولة في حال تم تسليم المواد

COLOCACIÓN CORRECTA
CORRECT FIXATION
الطريقة الصحيحة

COLOCACIÓN INCORRECTA
INCORRECT FIXATION
الطريقة الخاطئة

Tanto en productos SIN RECTIFICAR como RECTIFICADOS, es aconsejable la utilización de una junta de colocación mínima de 1,5mm y 0,5mm respectivamente.

Para formatos rectangulares, cosando se colocan a junta trabada, es aconsejable igualmente colocar a 3/4 de pieza.

Both in non-rectified and rectified product, a joint width of at lest 1,5mm and 0,5mm respectively is recommended.

When staggering rectangular tiles, it is also recommended to stagger them up to a quarter of the length of tiles in the previous row.

من الملائم عند (1/4) من شظايا المفصوص و (0,5) من المصقلين لرقم لوق تقريب لمثلة بينما المفصوص

إذا بالنسبة للشظايا المستطيلة من الوضع آخر مضاري من المصقلين أن لا تتجاوزالمسافة الربع من الربع السابق